

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
650	CUCINE VETROCERAMICA	EL	ECV64EV

DESCRIZIONE

CUCINA EL. VETROCERAMICA 4 ZONE SU FORNO
EL.VENTILATO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	SU FORNO EL. STATICO	POTENZA FORNO	4.2 kW
LARGHEZZA	700 mm		
PROFONDITÀ	650 mm		
ALTEZZA	850 mm		
PESO NETTO	80 kg		
VOLUME	0.73 m3		
POTENZA GAS	0 kW		
POTENZA ELETTRICA	12.2 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
650	CUCINE VETROCERAMICA	EL	ECV64EV

CARATTERISTICHE:




Cucina monoblocco serie Snack, piano in di cottura el. in vetroceramica dotato di n°4 zone di cottura indipendenti. Le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro e dotate di lampade spia per il calore residuo. Quattro zone di cottura indipendenti: 2x 2,5 kw Ø22cm, 1x 1,8 kw Ø18cm e 1x 1,2 kw Ø14,5cm. Forno elettrico ventilato (57x49x29,5h). Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Termostato per una regolazione della temperatura da 50°C a 300°C. Camera di cottura in acciaio inox. Suola forno in AISI 430 sp.30/10. Commutatore a quattro posizioni, termostato di sicurezza. Lampada spia per verificare il corretto funzionamento del forno. Potenza forno 4,2kW. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

• GRIGLIA PER FORNO	C70XGRFVS
• TEGLIA INOX	C70XTFVS

SERIE 650 FAMIGLIA CUCINE VETROCERAMICA VERSIONE EL MODELLO ECV64EV

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

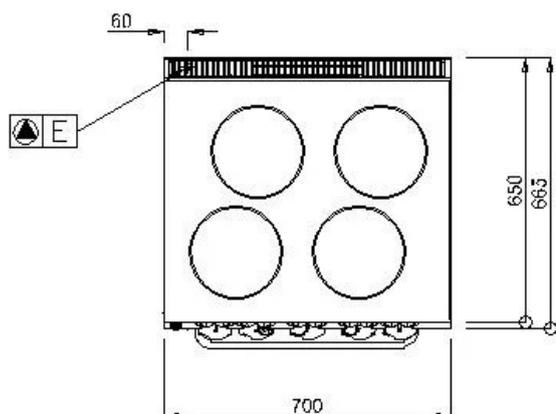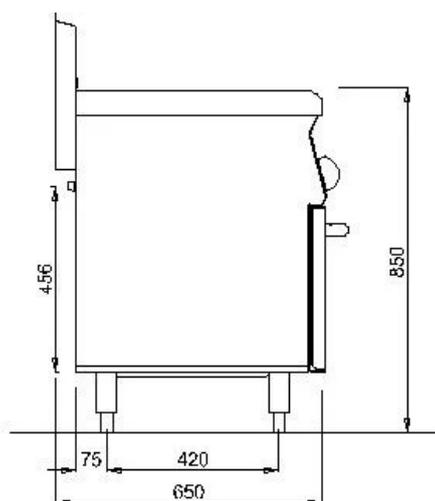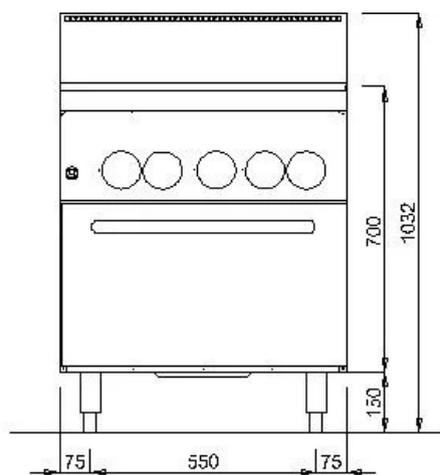

	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3 N
	ACQUA FREDDA		
	ACQUA CALDA		
	GAS	0 mm	0 mm
	SCARICO	0 mm	

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.