

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
<b>650</b>	<b>CUOCIPASTA</b>	<b>EL</b>	<b>EDE62120T</b>

### DESCRIZIONE

CUOCIPASTA ELTRICO 1 VASCA 20LT.



### DATI TECNICI:

STRUTTURA	TOP	CAPACITÀ VASCA	20 LT.
LARGHEZZA	400 mm		
PROFONDITÀ	650 mm		
ALTEZZA	295 mm		
PESO NETTO	17 kg		
VOLUME	0.15 m3		
POTENZA ELETTRICA	5.67 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
<b>650</b>	<b>CUOCIPASTA</b>	<b>EL</b>	<b>EDE62120T</b>

## CARATTERISTICHE:


Cuocipasta elettrico realizzato con vasca da 20 lt. Dimensioni vasca 30,8x34x18 H cm. Riscaldamento della vasca mediante resistenze corazzate poste all'interno della vasca. Temperatura controllata mediante simmostato e termostato di sicurezza a ripristino manuale. Resistenze completamente sollevabili per una migliore pulizia. Dotato di rubinetti di carico/scarico acqua sul cruscotto, completo di 2 cestelli 145X290X125 H mm, falso fondo, coperchio in acciaio inox.

## ACCESSORI OPTIONAL:

• KIT 2 CESTELLI CUOCIPASTA	CCP4
• CESTELLO CUOCIPASTA INOX	CCP6
• CESTELLO CUOCIPASTA INTERO PER VASCA M40	XPCC623

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
650	CUOCIPASTA	EL	EDE62120T

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

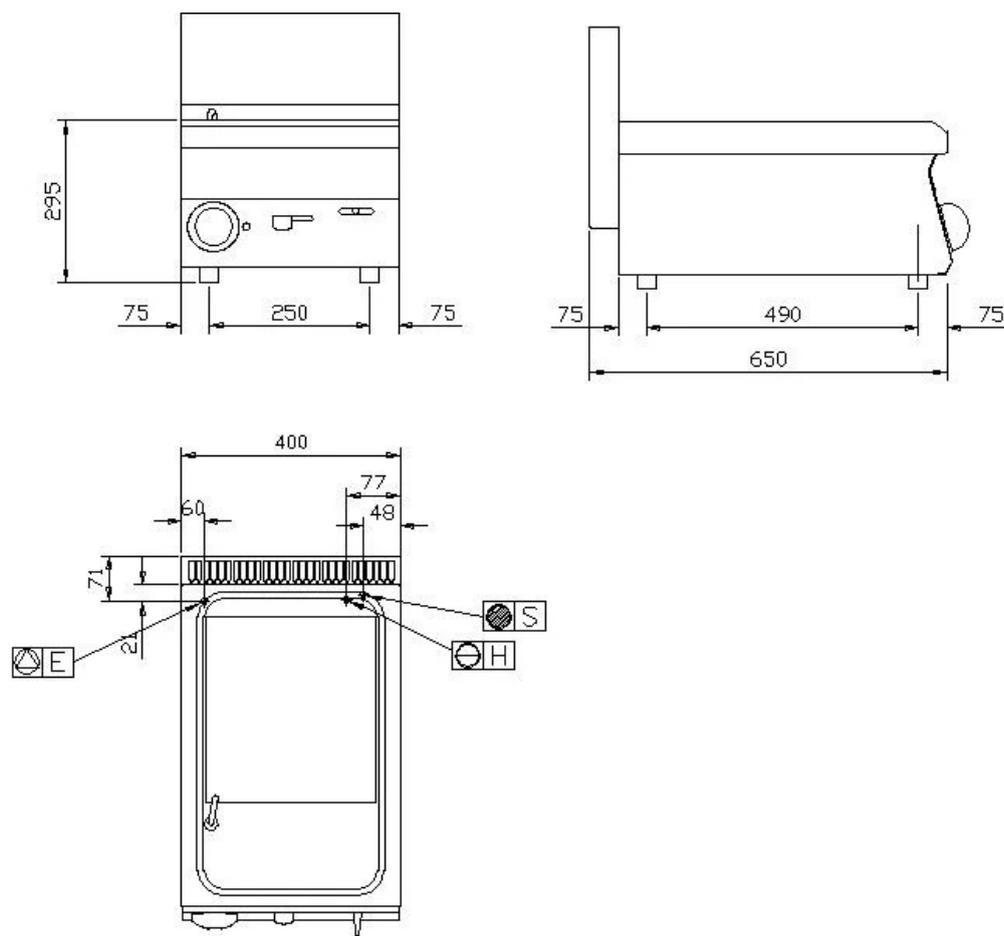

	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3N
	ACQUA FREDDA	Ø 1/2"	608 mm
	ACQUA CALDA		
	GAS		
	SCARICO	Ø 40MM	400 mm

#### NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscita cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.