

|       |                    |         |         |
|-------|--------------------|---------|---------|
| SÉRIE | FAMILLE DE PRODUIT | VERSION | MODÈLE  |
| 900   | CUISINIÈRE À GAZ   | GAZ     | NECG96T |

### DESCRIPTION

CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX À POSER



### FICHE TECHNIQUE:

|               |         |                            |   |
|---------------|---------|----------------------------|---|
| STRUCTURE     | À POSER | NOMBRE DE ZONES DE CUISSON | 6 |
| LARGEUR       | 1200 mm |                            |   |
| PROFONDEUR    | 900 mm  |                            |   |
| HAUTEUR       | 320 mm  |                            |   |
| POIDS NET     | 92 kg   |                            |   |
| VOLUME        | 0.6 m3  |                            |   |
| PUISSANCE GAZ | 42 kW   |                            |   |

|       |                    |         |         |
|-------|--------------------|---------|---------|
| SÉRIE | FAMILLE DE PRODUIT | VERSION | MODÈLE  |
| 900   | CUISINIÈRE À GAZ   | GAZ     | NECG96T |

### CARACTÉRISTIQUES :


Plan de cuisson à gaz top en acier inox AISI 304. Plan embouti épaisseur 20/10, conçu pour l'assemblage aux extrémités et le montage de l'accessoire colonne d'eau. Appareil standard comprenant 6 brûleurs principaux dont la puissance maximum est de n°4 à 6 kW et n°2 à 9 kW, fixés hermétiquement au plan. Réglage constant de la puissance de 1,6 à 6 kW et de 2,5 à 9 kW, par robinet de sécurité avec thermocouple. Allumage du brûleur principal par veilleuse permanente à basse consommation (170 W). Veilleuse et thermocouple se trouvent sous le brûleur principal et sont protégés contre les chocs accidentels et les débordements. Plan à angles arrondis pour faciliter le nettoyage, avec grilles en fonte émaillée RAAF (résistant aux acides, aux alcalis et à la flamme). Pieds réglables en hauteur.

### ACCESSOIRES OPTIONNELS :

|   |         |
|---|---------|
| • KIT ALLUMAGE ÉLECTRIQUE                                   | EXACEL6 |
| • KIT CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT D'EAU EN BAC PORT BRÛLEURS | EXSCA6  |
| • GRILLE EN FONTE POUR UN BRÛLEUR                           | EGG9    |
| • GRILLE INOX POUR UN BRÛLEUR                               | EGT9    |
| • PLAQUE LISSE EN FONTE                                     | EGHL    |
| • PLAQUE STRIÉE EN FONTE                                    | EGHR    |

SÉRIE 900 FAMILLE DE PRODUIT CUISINIÈRE À GAZ VERSION GAZ MODÈLE NECG96T

### SCHÉMA D'INSTALLATION

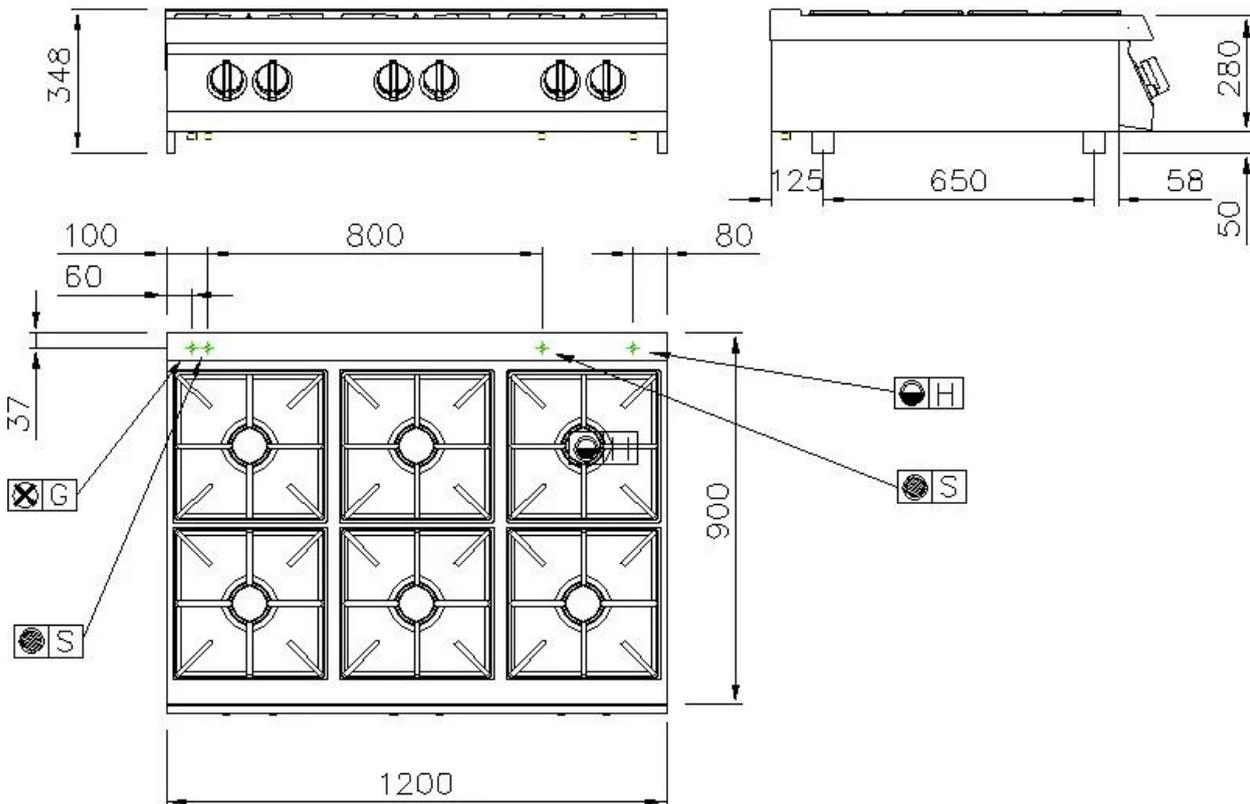

|  |                         |            |        |
|--|-------------------------|------------|--------|
|  | RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE |            |        |
|  | EAU FROIDE              | Ø 1/2"     | 600 mm |
|  | EAU CHAUDE              |            |        |
|  | GAZ                     | Ø 1/2"     | 600 mm |
|  | VIDANGE                 | Ø 40mm N°2 | 0 mm   |

#### NOTICES POUR L'INSTALLATEUR:

Tous les branchements d'eau et gaz doivent être équipés de robinet d'arrêt ou clapet à bille. Le tuyau principal de gaz doit être complet de vanne de fermeture. Pour les tuyaux de gaz utiliser des tuyaux non soudés. Les tuyaux du gaz doivent être chemisés selon les normes en vigueur.

Pour toutes les sorties de câblages électrique, prévoir un commutateur d'exclusion et une du câble supérieur à 1,50 m (sauf indications particulières du plan).

Les prises électriques devront être conformes aux normes de prévention des accidents, adaptées pour résister à l'humidité et équipées de fiches correspondantes. - Prévoir un interrupteur général pour toutes les alimentations électriques. Toutes les connexions électriques doivent être équipées d'interrupteur principal. Les spécifications indiquées dans ce document doivent être considérées comme non limitatives. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.