

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| SERIE | FAMIGLIA | VERSIONE | MODELLO |
| 700 | GRIGLIE | GAS | NEGL74A |

DESCRIZIONE

GRIGLIA A PIETRA LAVICA A GAS DA 80 SU VANO ARMADIATO



DATI TECNICI:

| | | | |
|-------------|-----------|--------------------|------------|
| STRUTTURA | ARMADIATA | NR. ZONE COTTURA | 2 |
| LARGHEZZA | 800 mm | DIMENSIONI GRIGLIA | 390x485 mm |
| PROFONDITÀ | 730 mm | | |
| ALTEZZA | 900 mm | | |
| PESO NETTO | 85 kg | | |
| VOLUME | 0.8 m3 | | |
| POTENZA GAS | 20 kW | | |

| | | | |
|-------|----------|----------|---------|
| SERIE | FAMIGLIA | VERSIONE | MODELLO |
| 700 | GRIGLIE | GAS | NEGL74A |

CARATTERISTICHE:




Griglia a pietra lavica a gas, monoblocco su vano a giorno. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. Riscaldamento tramite bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Due zone di cottura indipendenti. Erogazione del gas controllata da rubinetto valvolato in sicurezza. La griglia di cottura può essere posizionata su 2 livelli per garantire la grigliatura ottimale. Cassetto raccogligrassi estraibile per una migliore pulizia. Griglia in tondino in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| • KIT GRIGLIA IN GHISA PER MODULO 800 | GGL74 |
| • CONFEZIONE KG.6 PIETRA LAVICA | ERL |

| | | | |
|-------|----------|----------|---------|
| SERIE | FAMIGLIA | VERSIONE | MODELLO |
| 700 | GRIGLIE | GAS | NEGL74A |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

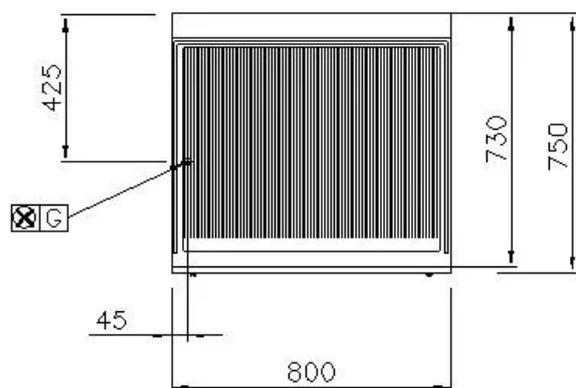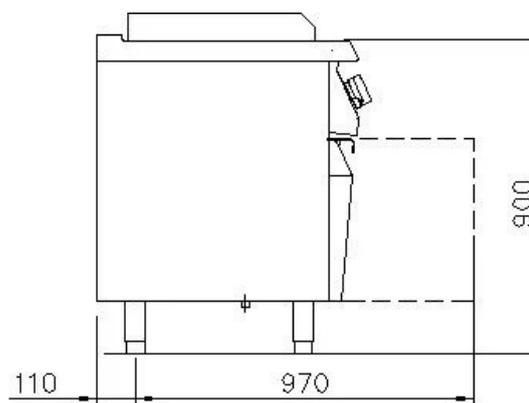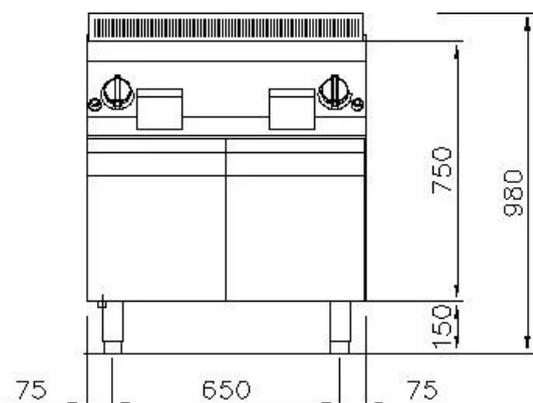

| | | | |
|--|------------------|--------|--------|
| | ARRIVO ELETTRICO | | |
| | ACQUA FREDDA | | |
| | ACQUA CALDA | | |
| | GAS | Ø 1/2" | 100 mm |
| | SCARICO | | |

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.