

|            |                     |            |                |
|------------|---------------------|------------|----------------|
| SERIE      | PRODUKTFAMILIE      | AUSFÜHRUNG | MODELL         |
| <b>900</b> | <b>ELEKTROHERDE</b> | <b>EL</b>  | <b>NECE94G</b> |

### BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD 4 QUADRATISCHE PLATTEN AUF OFFENEM UNTERBAU



### TECHNISCHE DATEN:

|                      |                      |                        |            |
|----------------------|----------------------|------------------------|------------|
| STRUKTUR             | AUF OFFENEM UNTERBAU | ABMESSUNGEN DER PLATTE | 300X300 mm |
| BREITE               | 800 mm               | ANZAHL KOCHZONEN       | 4          |
| TIEFEN               | 900 mm               |                        |            |
| HÖHE                 | 900 mm               |                        |            |
| NETTO GEWICHT        | 95 kg                |                        |            |
| VOLUMEN              | 0.9 m <sup>3</sup>   |                        |            |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 16 kW                |                        |            |
| PHASE                | 3N                   |                        |            |
| FREQUENZ             | 50/60 Hz             |                        |            |
| SPANNUNG             | 400 V                |                        |            |

|            |                     |            |                |
|------------|---------------------|------------|----------------|
| SERIE      | PRODUKTFAMILIE      | AUSFÜHRUNG | MODELL         |
| <b>900</b> | <b>ELEKTROHERDE</b> | <b>EL</b>  | <b>NECE94G</b> |


### EIGENSCHAFTEN:

4-Platten Elektroherd, Monoblock auf offenem Unterbau. Gestanzte Arbeitsplatte aus Edelstahl Aisi 304, Stärke 20/10, vorgerüstet für Kopfendverbinding und für die Montage der Wassersäule (Zubehör). Platte mit Auffangwanne für Flüssigkeiten. Quadratische Guss - Heizplatten 30x30 cm, 4 mit je 4 kW Leistung, hermetisch an der Platte befestigt. Temperatureinstellung über 7-Stufen Wahlschalter. Der Heizvorgang wird durch eine orangene Signalleuchte auf dem Bedienfeld angezeigt. Herdplatten mit Sicherheitsthermostat und automatischer Reset-Funktion bei Nutzung ohne bzw. mit nicht geeignetem Kochtopf. Signalleuchte prüft den korrekten Betrieb des Gerätes. Offener Unterbau. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

### OPTIONALES ZUBEHÖR:

| SERIE | PRODUKTFAMILIE | AUSFÜHRUNG | MODELL  |
|-------|----------------|------------|---------|
| 900   | ELEKTROHERDE   | EL         | NECE94G |

### ANSCHLUßPLAN

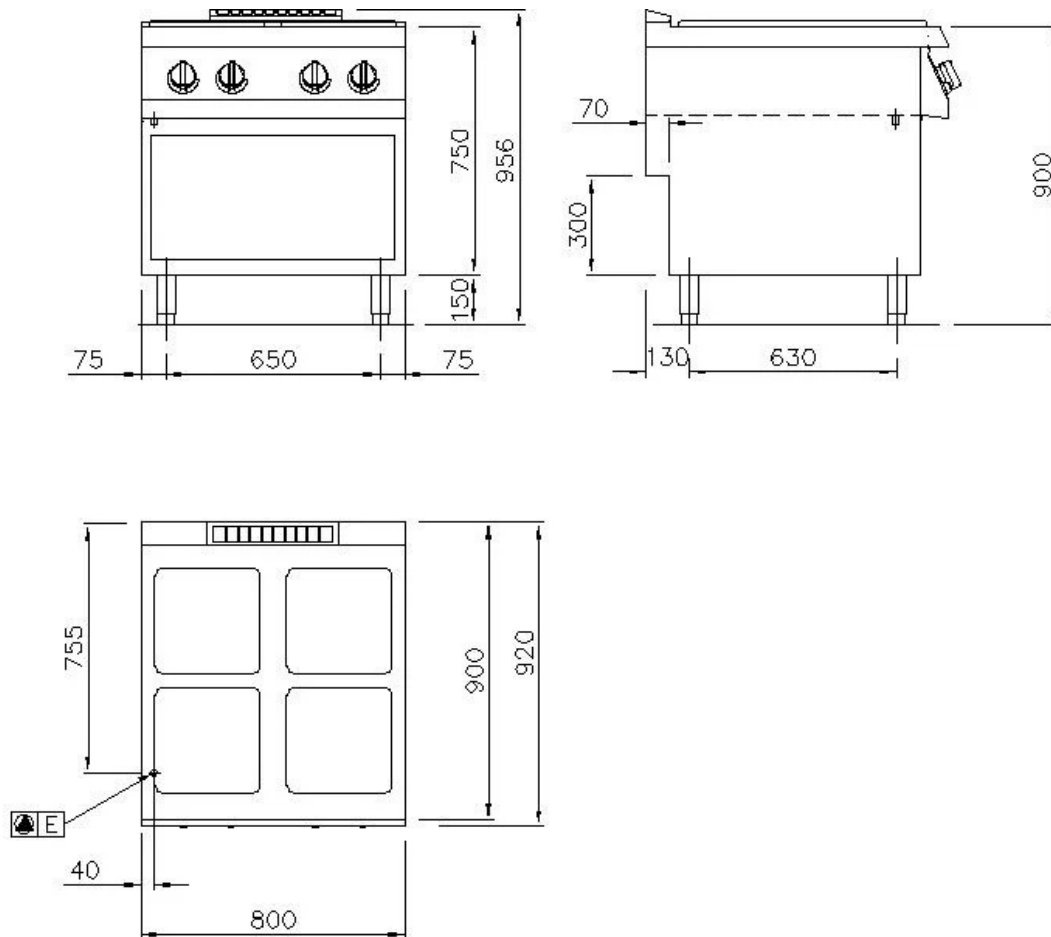

|  |                        |       |    |
|--|------------------------|-------|----|
|  | ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 400 V | 3N |
|  | KALTWASSER             |       |    |
|  | WARMWASSER             |       |    |
|  | GAS                    |       |    |
|  | ABLAUF                 |       |    |

#### ALLGEMEINE INSTALLATIONSHINWEISE:

Alle Wasser- und Gasanschlüsse müssen mit Absperrventil oder Kugelhahn versehen sein.

Die Gas-Hauptleitung muss mit Absperrschieberventil versehen sein. Für die Gasleitungen dürfen keine geschweißten Rohre verwendet werden. Gasanschlüsse müssen gemäß den im Land geltenden Vorschriften ummantelt werden.

Die elektrischen Anschlüsse müssen mit einem Sicherheitsschalter versehen sein sowie mit einer Mindestausgangslänge von 1,5 m.

Die Steckdosen müssen den geltenden Unfallverhütungsnormen entsprechen. Sie müssen für feuchte Räume geeignet und mit dem passenden Stecker versehen sein. - Alle elektrische Anschlüsse müssen mit einem Hauptschalter versehen sein. Hauptschalter für alle Stromversorgungen vorsehen.

Die Angaben in diesem Dokument sind unverbindlich die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen