

SERIE 700 FAMIGLIA WOK VERSIONE EL MODELLO NECIW72G

DESCRIZIONE

CUCINA ELETTRICA AD INDUZIONE WOK SU VANO
A GIORNO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	GIORNO	NR. ZONE COTTURA	1
LARGHEZZA	400 mm		
PROFONDITÀ	730 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	44 kg		
VOLUME	0.26 m ³		
POTENZA ELETTRICA	5 kW		
FASE	3		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	WOK	EL	NECIW72G


CARATTERISTICHE:

Cucina elettrica ad induzione wok, su vano a giorno. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 predisposto per l'unione di testa, piano induzione WOK sigillato ermeticamente al piano, sistema di riconoscimento delle pentole che attiva il riscaldamento in presenza del recipiente di cottura. Apparecchiatura realizzata in acciaio inox Aisi 304. Dotata di n° 1 zona di cottura da 5 kW di potenza, diametro 30 cm. Selettore di comando che consente di utilizzare 10 livelli di potenza. Lampade spia che segnalano l'attivazione del riscaldamento e indicano il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Power-box integrato, sensore principale di sicurezza. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	WOK	EL	NECIW72G

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

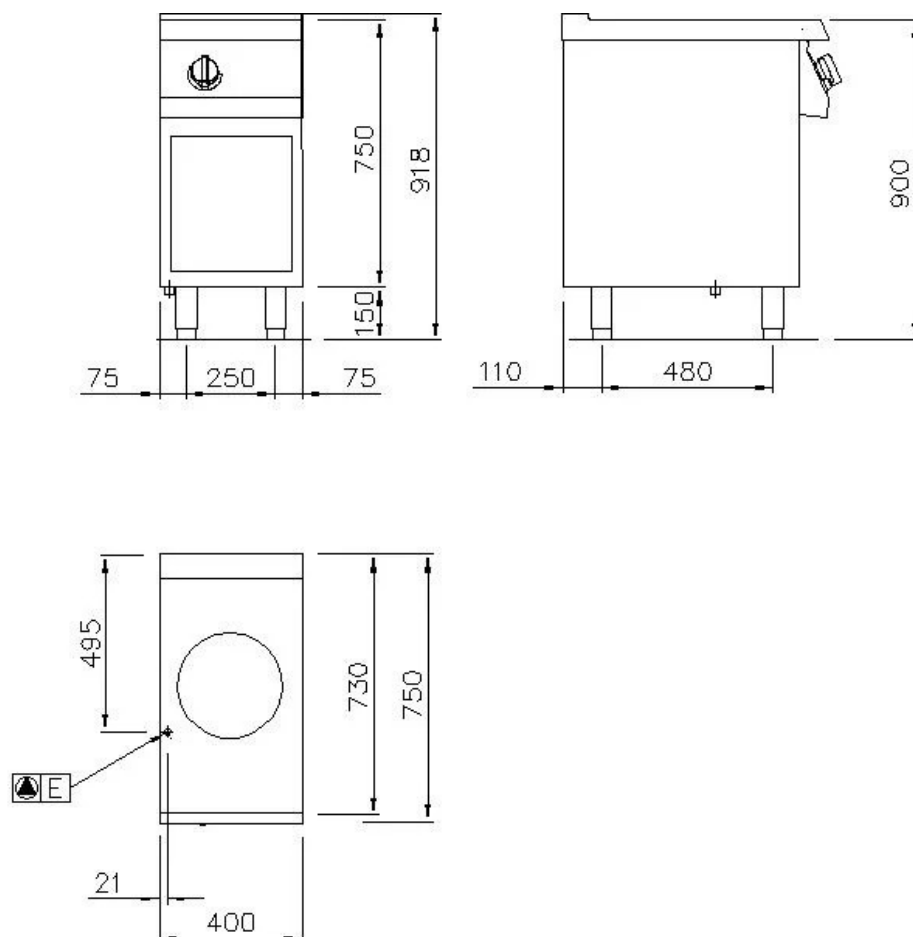

	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3
	ACQUA FREDDA		
	ACQUA CALDA		
	GAS		
	SCARICO		

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.